



Аксиальная предохранительная муфта DSA: введение и техническая информация



- Без осевого зазора
- Одинаковая калибровка при растяжении и сжатии
- Автоматическое повторное включение в правильном положении после отключения
- Инновационная система калибровки с помощью значения "Н"
- Стальная, обработанная
- Не нуждается в тех. обслуживании, высоконадежная
- Механическая остановка после отключения для того, чтобы избежать тяги выдвижения штока
- Усилие: 30Н - 7000 Н

ПО ЗАПРОСУ

- Комплектуется штоками и концами для растяжения-сжатия
- Датчик или микропереключатель в осевом или радиальном положении
- Специсполнение для специального применения

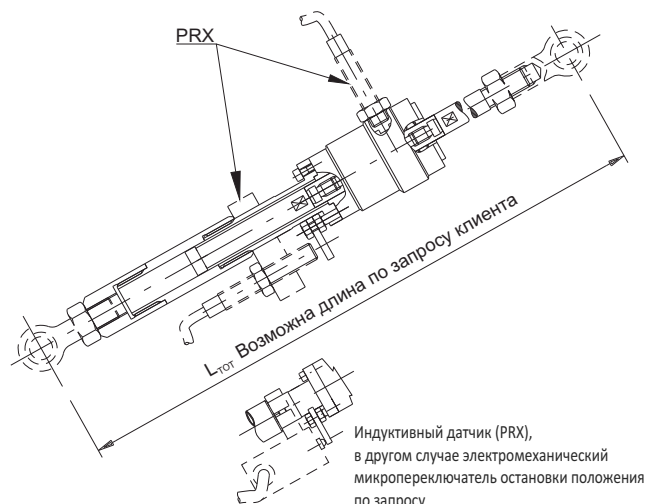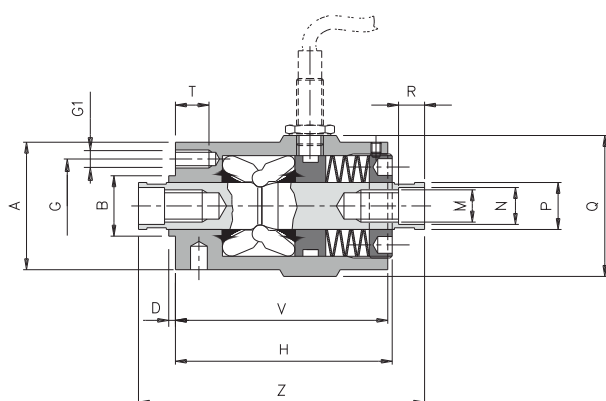

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	Усилие [Н]					A	B h7	D	G	G1	M	N H7	P	Q	R	T	V	Z	Масса [кг]
	ST	SQ	A6S1	A6G1	A7G1														
1	30 - 120	40 - 480		310 - 1400		30,5	14	2	22	6xM3	M6x0,75	7	10	36,5	5	7	50	66	0,3
2			350 - 1250		350 - 3200	38	18	2	28	6xM5	M10x0,75	11	14	42	9	10	61	85	0,5
3			800 - 3200	1200 - 7000		50	25	3	37	6xM6	M12x1	13	20	56	10	11	78	105	1,1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Редукторы с полыми валами
- Движение кулачков и эксцентриков
- Шарнирное перемещение для ускорителя и двигателя

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает вал подвешенного редуктора от перегрузки внутри привода
- Защищает двигатель и другие элементы от удара и нагрузки, вызванной механической остановкой
- Защищает перемещение от ударов или неправильного позиционирования

ОБРАЗЦЫ СБОРКИ

